

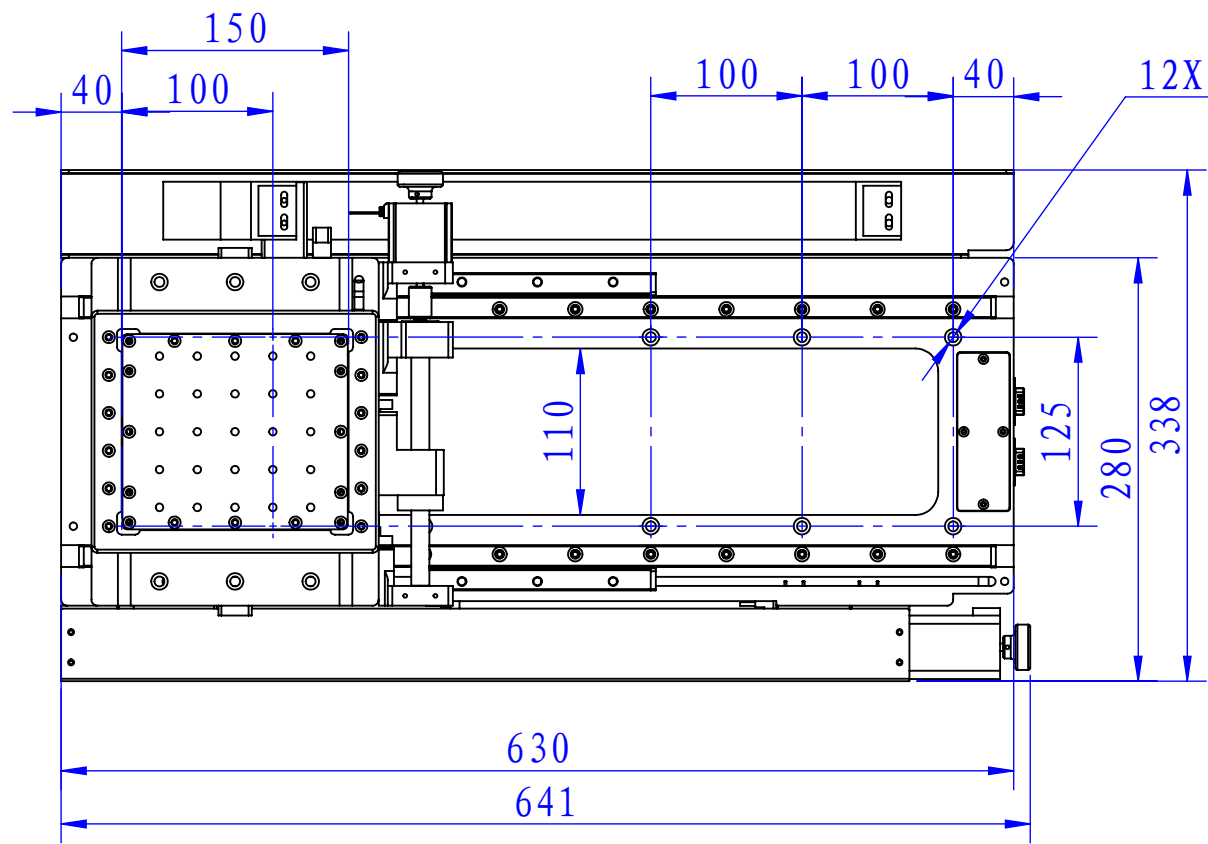


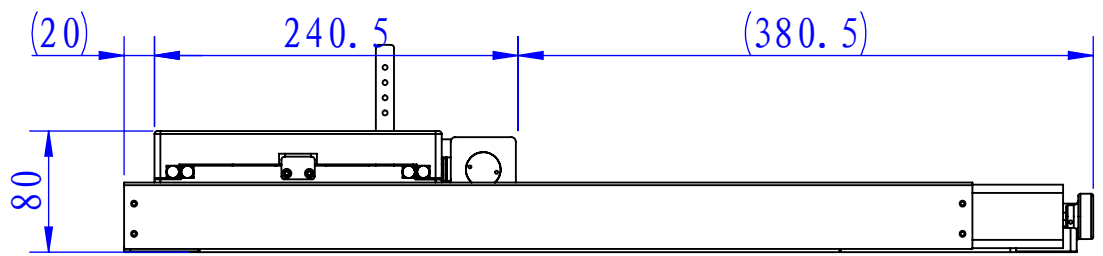

底面安装孔
12X $\phi 6.6$ $\square$ $\phi 11 \nabla 9$

此处为活板，空心使用时可拆卸。

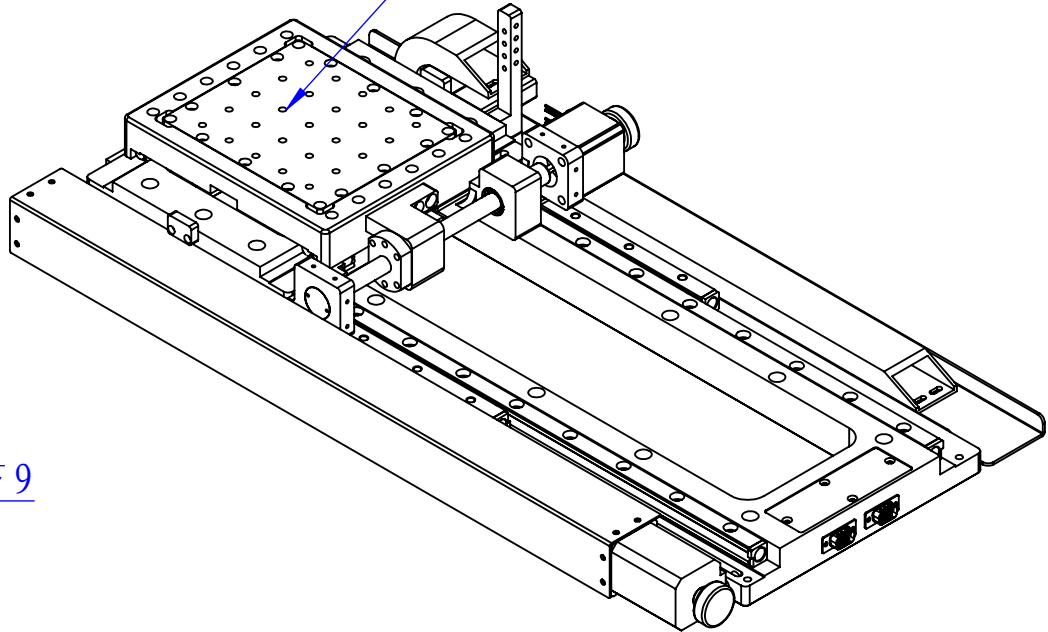

备注：
1、电动二维平移台，行程 $X \pm 200\text{mm}$ 、 $Y \pm 40\text{mm}$ ；
（图示所示为X在远端极限位置，Y在中间位置）

						设计	AXK	北京派迪威仪器有限公司			
						校核					
标记	处数	分区	通知号	签名	日期	批准			阶段标记		
材料						重量(g)	比例	版本	S		
热处理									共	张	第 张
零件名称		装配体 X400Y80				图纸编号	GJ-BZ-XY0000-G1-M0AA-R0				