



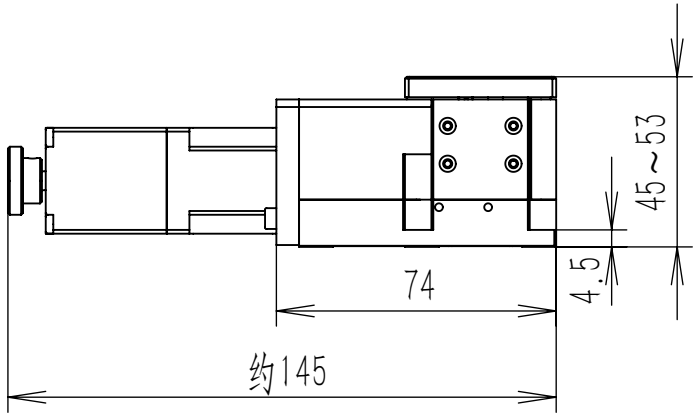

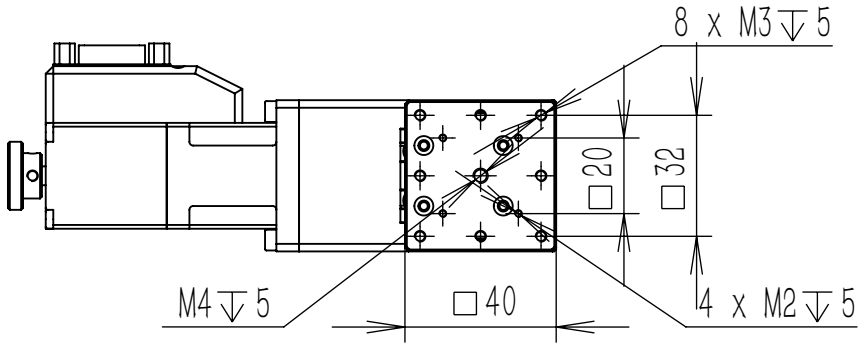

台面	40 x 40mm
行程	8mm
材质	铝合金
导轨	交叉滚子导轨
定位精度	≤10μm
重复定位精度	≤±2μm
偏摆	30″
俯仰	30″
平行度	4μm
水平负载	5kg

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期