

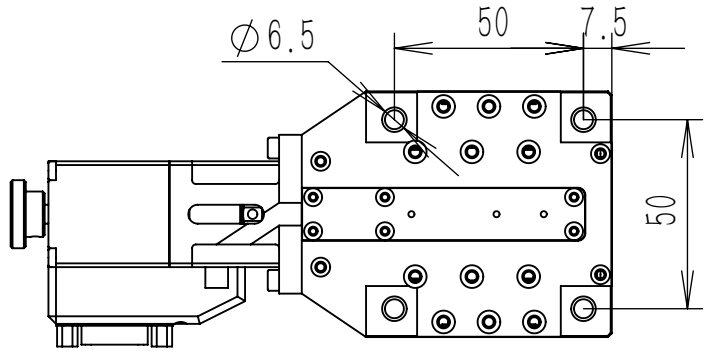


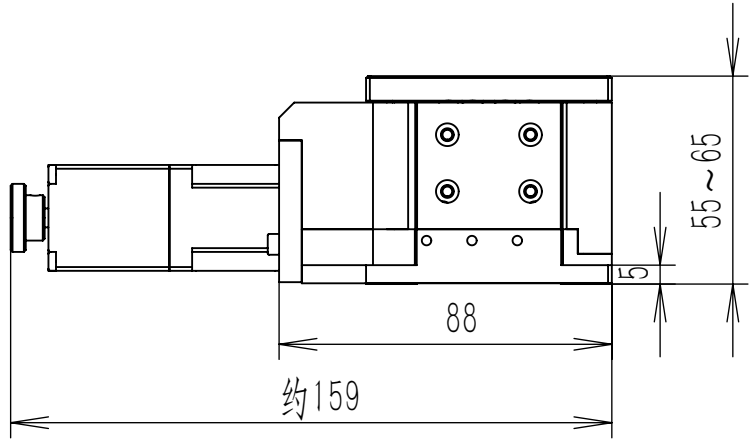

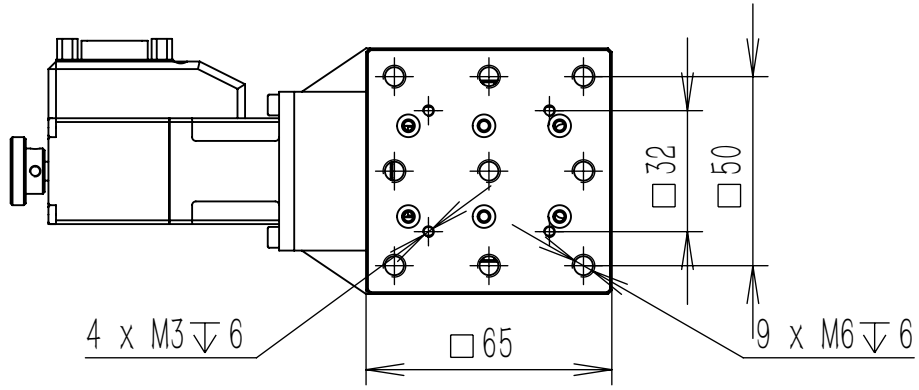

台面	65 x 65mm
行程	10mm
材质	铝合金
导轨	交叉滚子导轨
定位精度	≤10μm
重复定位精度	≤±2μm
偏摆	30″
俯仰	30″
平行度	4μm
水平负载	5kg

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期